
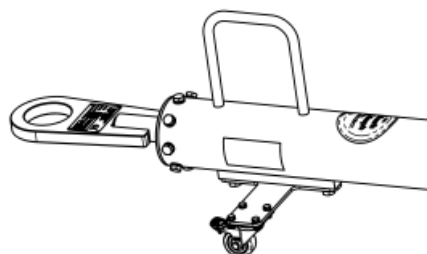
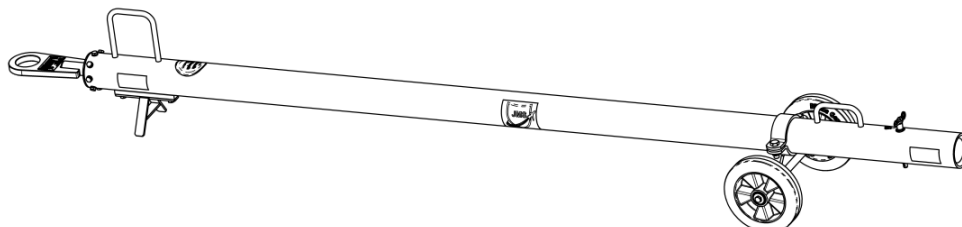


Технический паспорт: каталожный номер J-TOWbiz2

Это буксировочное водило предназначено для буксировки воздушных судов весом до 56 700 кг

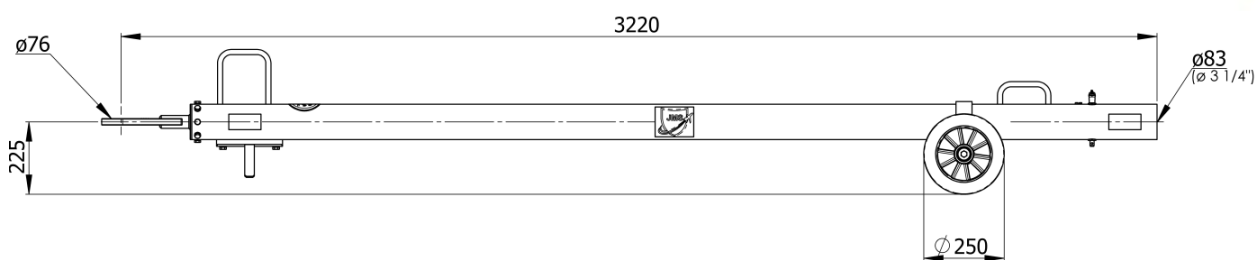

Опция D/E-AC

Стандартная комплектация:

- Алюминиевая труба
- Быстроразъемное соединение для удобной замены головки
- Подвеска включает в себя защиту от проколов шин
- Рукоятки для безопасного подсоединения к самолету
- Краска устойчивая к воздействию гидравлической жидкости Skydrol
- Окрашено в стандартный желтый цвет RAL 1007
- Совместимость с головками J-TOWheads, а также другими универсальными головками бизнес-джет с использованием $\varnothing 83\text{mm}$ / $\varnothing 3\frac{1}{4}$ " трубы блокировки системы

Дополнительные опции:

- Адаптер для использование J-TOWheads с $\varnothing 77\text{mm}$ / 3" адаптер системы
 - Адаптер D-E
- Вращающаяся серьга
 - Опция EP
- Вращающаяся серьга с шок-амортизатором
 - Опция AE
- Дополнительные касторы (с функцией блокировки) на боковой стороне серьги
 - Опция D/E-AC
- Наставляемое цветовое кодирование RAL
 - Опция E- RAL

Вес нетто (для буксировочного водила без головки):

42 кг

Информация для отгрузки, включая упаковку:
(для буксировочного водила без головки)

Вес	Параметры доставки Д x Ш x В	Объем
(кг)	(мм)	(м ³)
75	3340 x 600 x 600	1,2

Документация:

- Техническое руководство с иллюстрированным списком запасных частей
- Сертификат соответствия
- Декларация соответствия (если применимо)